



۱- لنگرهای انتهایی را در تیر سراسری شکل زیر به دست آورید.

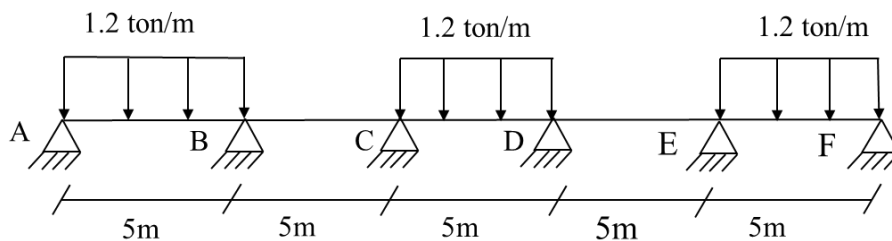

۲- لنگرهای انتهایی اعضا را به دست آورید.

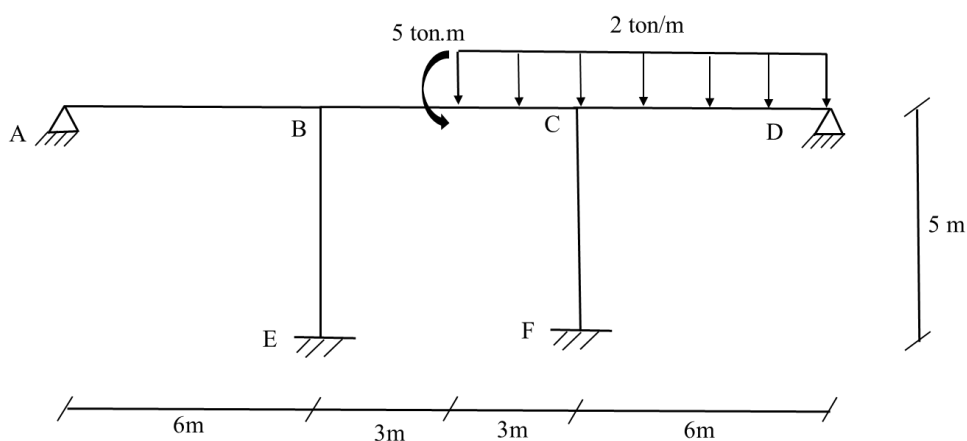

۳- اگر در مثال ۲، تکیه گاه A و D به صورت غلتکی باشد، لنگرهای انتهایی را به دست آورید.

۴- لنگر در گره B و فنر پیچشی را به دست آورید.

